


Настройка телефона для работы с домофонами hikvision (Зеленый бульвар)

1. Скачать и установить приложение на телефон BAS-IP Intercom.
2. Запускаем программу, выбираем «ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ SIP».

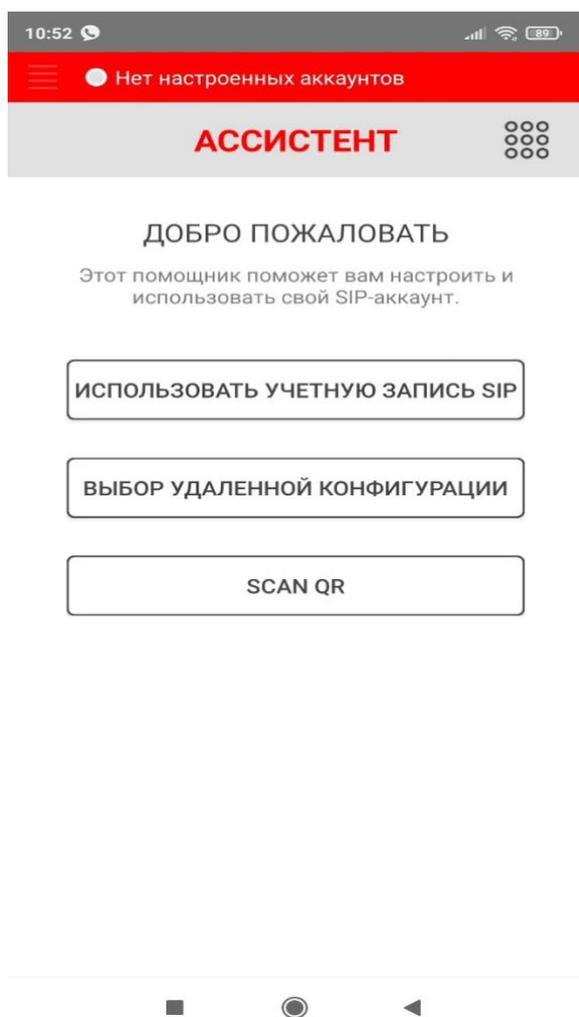


3. Заполняем строчки: Sip номер – это номер вашей квартиры. НАПРИМЕР кв 34 .
4. Пишем 1034 , где 1 это номер дома, 034 – это номер квартиры.

Если квартира 233, то 1233.



5. Следующая строка «ПАРОЛЬ». Пароль вам передадут с управляющей компании.
6. Следующая строка «ВЫБЕРИТЕ СТРАНУ». Здесь нужно выбрать самую верхнюю строчку «УКАЗАТЬ ВРУЧНУЮ»
7. Следующая строка «ДОМЕН». Вводим 82.162.61.36:5160
8. Следующая строка «ОТОБРАЖАЕМОЕ ИМЯ». Вводим номер квартиры.
9. Протокол UDP
10. Нажимаем «ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
11. Приложение может попросить загрузить кодек видео, СОГЛАШАЙТЕСЬ. Иначе не будет видео с домофона.
12. Далее попадаем в следующее окно. Если ввели все правильно, то в самом верху будет написано «**ЗАРЕГИСТРИРОВАН**» .
13. Далее нажимаем на точки справа от слова НАСТРОЙКИ и попадаем на наборную панель.
14. Настройка считается законченной. Закрываем приложение.
15. Желательно, чтобы приложение было у вас на телефоне в автозагрузке.

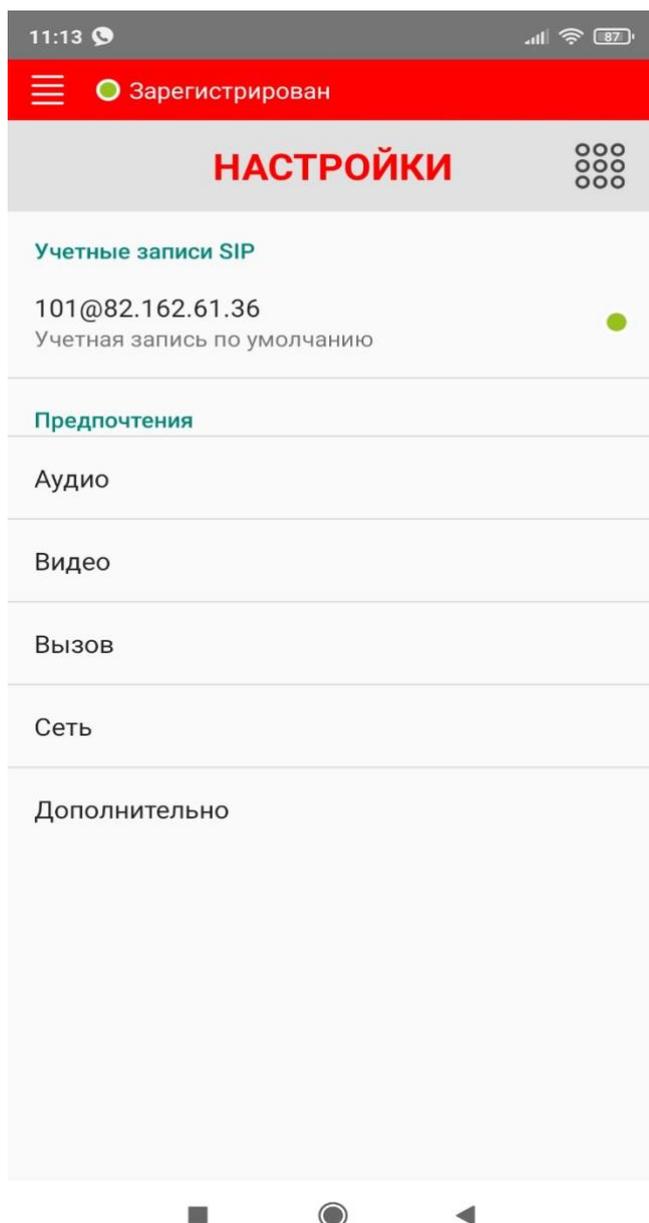


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.

К вам приходит гость и чтобы к вам попасть, (двери в дом закрыты) набирает на панели домофона номер вашей квартиры 1034# .

Ваш телефон зазвонит. Вы можете ответить на звонок, нажав на значек трубки внизу экрана, справа. И открыть дверь, нажав на ключик внизу экрана.

НЕ ЗАБУДЬТЕ отключиться после разговора, нажав на значек трубки со стрелочкой вниз.

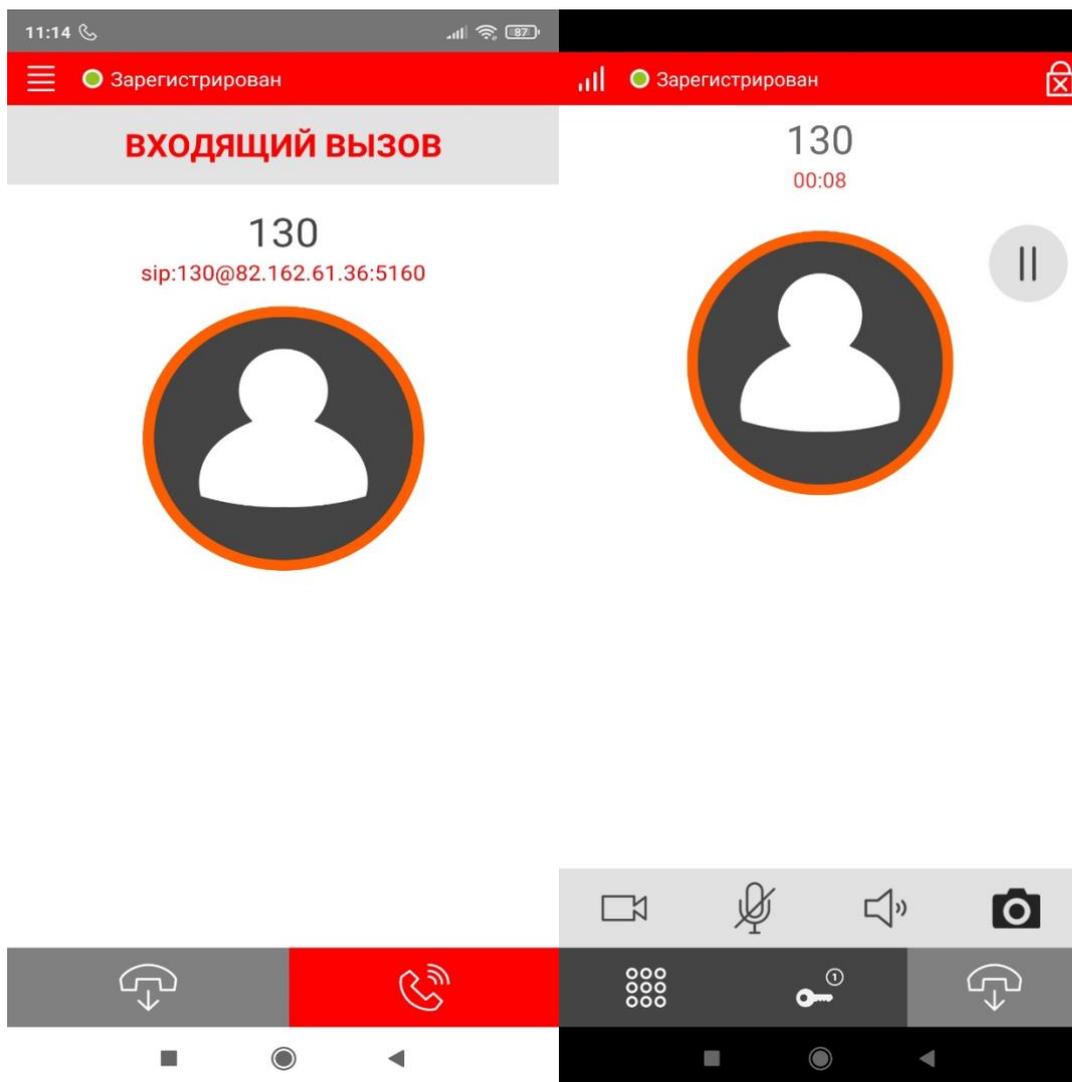

Если вы не хотите, чтобы приложение висело у вас в телефоне в фоновом режиме, то попросите гостя позвонить вам по сотовому, когда он будет у двери дома. Вы запустите приложение, гость позвонит вам с домофона и вы откроете ему дверь, не спускаясь в подъезд.